



40WHH

Do zastosowań domowych

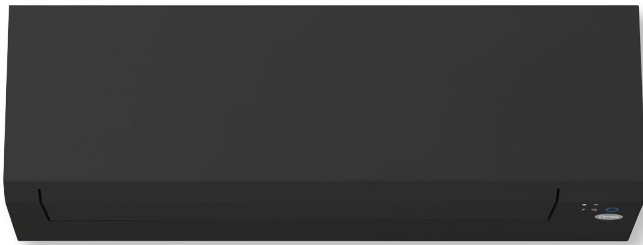
KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU MONO-SPLIT



KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU MONO-SPLIT – 40WHH

40WHH

40WHH TO WYSOKOWYDAJNY KLIMATYZATOR Z PŁYNNĄ REGULACJĄ MOCY, DOSTOSOWANĄ DO ZAPOTRZEBOWANIA NA CHŁODZENIE I OGRZEWANIE. PRZEZNACZONY DO ZASTOSOWAŃ DOMOWYCH, ŁĄCZY NOWOCZESNY DESIGN Z WYSOKIM KOMFORTEM I OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII.

**Wysoka efektywność**

A+++ / A+++ klasa efekt. chłodzenia / grzania (A++ / A++ 5,0 kW; A++ / A+ 7,0 kW) (w skali od D do A+++)
SEER^(*) do 8,6; SCOP^(**) do 5,1, dla wysokiego komfortu i oszczędności energii w każdych warunkach pracy

**Nowoczesny design**

Dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych, białym i grafitowym, 40WHH, o nowoczesnym i kompaktowym designie, z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami i matowym wykończeniem, łatwo wpasuje się w każde otoczenie.

**Cicha praca**

Wysoki poziom komfortu akustycznego gwarantuje specjalny tryb pracy: jednostka zewnętrzna: do 44 dB(A); jednostka wewnętrzna: do 19 dB(A).

**Technologia inwerterowa z modulacją mocy**

Dostosowuje moc chłodzenia lub grzania do żądanej temperatury pomieszczenia, aby zoptymalizować zużycie energii.

**Comfort air**

Specjalna funkcja do optymalizacji temperatury i dystrybucji powietrza, pomaga utrzymać właściwe nawilżenie skóry.

**Czynnik chłodniczy R32**

Czynnik chłodniczy R32 (GWP = 675) ma niewielki wpływ na środowisko i spełnia wymogi dotyczące stopniowego wycofywania substancji odpowiedzialnych za efekt cieplarniany zgodnie z rozporządzeniem UE(573/2024).

**Komfort przez cały rok**

Praca w szerokim zakresie temperatur: od -15°C do +46°C w trybie chłodzenia; od -15°C do +24°C w trybie grzania.

**Szeroka gama urządzeń**

Klimatyzator 40WHH dostępny jest w 4 wielkościach mocy chłodniczej od 2,5 kW do 7,0 kW.



Carrier uczestniczy w programie ECP dla klimatyzatorów Comfort Air Conditioners (AC)
Sprawdź aktualną ważność certyfikatu: www.eurovent-certification.com

^(*)SEER = Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej w trybie chłodzenia ^(**)SCOP = Współczynnik sezonowej efektywności energetycznej w trybie grzania

KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU MONO-SPLIT – 40WHH

FILTRY OCZYSZCZAJĄCE POWIETRZE



Niebieskie filtry 40WHH zatrzymują do 94% PM2,5 (*) (drobnych cząstek stałych unoszących się w powietrzu, niewidocznych dla ludzkiego oka), zapewniając **zdrowszą jakość powietrza w domu.**

ELASTYCZNA OFERTA SPEŁNIAJĄCA WSZYSTKIE POTRZEBY

Seria 40WHH wyróżnia się elastycznością pracy bez utraty wydajności. Kompaktowe wymiary, cicha praca, energooszczędność i niezawodność dopełniają wysoki profil tej serii.



WYSOKI KOMFORT NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI



40WHH jest wyposażony w **stylowy pilot zdalnego sterowania**, w kolorze białym lub grafitowym, w zależności od koloru jednostki wewnętrznej. Łatwy w użyciu z podświetlanym ekranem oferuje wiele funkcji zdalnych, aby zwiększyć Twój komfort.



TRYB-ECO



TRYB AUTO



TRYB WYSOKIEJ
MOCY



TRYB CICHY
(WEW)



TRYB CICHY
(ZEW)



STEROWANIE
NAWIEWEM 3D



OCHRONA 8°C



ROZMRAŻANIE NA
ZAPOTRZEBOWANIE

ŁĄCZNOŚĆ GDZIEKOLWIEK JESTEŚ

Dzięki wbudowanemu w jednostkę wewnętrzną modułowi WiFi możesz zarządzać swoim komfortem za pośrednictwem aplikacji **Carrier in the Air** ze swojego smartfona lub tabletu, nawet gdy jesteś poza domem. Ponadto aplikacja umożliwi monitorowanie energii, aby utrzymać pracę klimatyzatora pod kontrolą. Aplikacja Carrier in the Air jest również kompatybilna z Google Home Assistant i Amazon Alexa.



(*) producent wyposażenia do oczyszczania – Fabryka Nantong Co, Ltd.

DANE TECHNICZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA BIAŁA		40WHHW025D1A0TEE	40WHHW035D1A0TEE	40WHHW050D1A0TEE	40WHHW071D1A0TEE
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GRAFITOWA		40WHHB025D1A0TEE	40WHHB035D1A0TEE	40WHHB050D1A0TEE	40WHHB071D1A0TEE
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		38WHS025A1A0TEE	38WHS035A1A0TEE	38WHS050A1A0TEE	38WHS071A1A0TEE
Wydajność chłodzenia	kW	2,5	3,5	5,0	7,0
Zakres chłodzenia (min. - max.)	kW	(0,89 - 3,20)	(1,00 - 4,10)	(1,20 - 6,00)	(1,70 - 7,70)
Pobór mocy (min. - znam. - max.)	kW	(0,19 - 0,54 - 0,79)	(0,25 - 0,90 - 1,12)	(0,35 - 1,42 - 2,00)	(0,38 - 2,25 - 2,55)
SEER		8,6	8,6	7,3	6,3
Klasa efektywności energetycznej*	D → A+++	A+++	A+++	A+++	A++
Wydajność ogrzewania	kW	3,2	4,2	6	8
Zakres ogrzewania (min. - max.)	kW	(0,90 - 4,80)	(1,00 - 5,30)	(1,10 - 6,50)	(1,70 - 8,80)
Pobór mocy (min. - znam. - max.)	kW	(0,16 - 0,70 - 1,23)	(0,20 - 1,08 - 1,55)	(0,25 - 1,59 - 1,75)	(0,29 - 2,35 - 2,75)
SCOP		5,1	5,1	4,6	4,1
Klasa efektywności energetycznej*	D → A+++	A+++	A+++	A++	A+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA BIAŁA		40WHHW025D1A0TEE	40WHHW035D1A0TEE	40WHHW050D1A0TEE	40WHHW071D1A0TEE
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GRAFITOWA		40WHHB025D1A0TEE	40WHHB035D1A0TEE	40WHHB050D1A0TEE	40WHHB071D1A0TEE
Ciśnienie akustyczne (znam./tryb cichy)	dB(A)	40/19	43/19	44/26	47/28
Wymiary (wys. × szer. × głęb.)	mm	293 × 800 × 226	293 × 800 × 226	320 × 1053 × 245	320 × 1053 × 245
Średnia przyłączeniowa przewodów chłodniczych	cale	3/8" i 1/4"	3/8" i 1/4"	1/2" i 1/4"	1/2" i 1/4"

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		38WHS025A1A0TEE	38WHS035A1A0TEE	38WHS050A1A0TEE	38WHS071A1A0TEE
Ciśnienie akustyczne (znam./tryb cichy)	dB(A)	44/37	46/39	48/42	50/43
Wymiary (wys. × szer. × głęb.)	mm	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	550 × 780 × 290	630 × 800 × 300

* Zakres klasy efektywności energetycznej tej kategorii produktów mieści się w przedziale od D do A+++.



MONO-SPLIT SYSTEM

www.carrier.com

05/2025

B-RLC-033_40WHH-PL

Carrier angażuje się w ciągłe doskonalenie swoich produktów w celu zapewnienia najwyższych standardów jakości i niezawodności oraz spełniania lokalnych regulacji i wymogów rynkowych. Wszystkie opisane tu funkcje i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



©2025 Carrier. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie znaki towarowe oraz znaki usługowe w niniejszym dokumencie są własnością ich odnośnych właścicieli.

Zdjęcia: Adobestock, Shutterstock, Freepik